




产品介绍

K508-BK是一种特殊的可激光标识标签，标签由多层复合丙烯酸薄膜材料组成。激光将表面黑色丙烯酸酯薄膜刻掉，中间白色丙烯酸酯薄膜便显现出来，字体、图案和条码由此产生，标签标识和切割同步完成。

K508-BK具有优秀的耐化学试剂、耐磨损、耐高低温和耐老化性能。标签粘合剂为改性丙烯酸酯胶水，可牢固地粘附在金属、油漆、ABS、玻璃等材料上，有效使用时间15年以上。

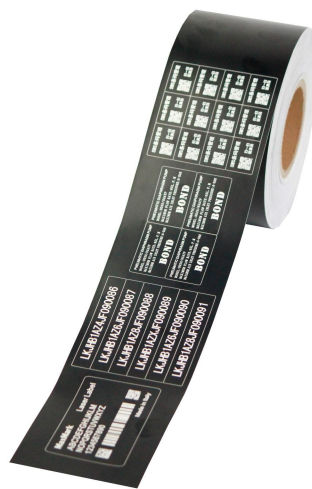

产品特征


- 嵌入基材里的客户定制化水印
- 通过激光设备实现快速标识
- 高对比度和高分辨率
- 耐高温、耐磨损、耐化学试剂
- 标签设计灵活，激光打刻切割
- 高效：替代各种预制标签
- JIT生产减少库存量

产品应用

机械设备
仪器仪表

电子行业
.....

产品结构



——耐磨保护层
——耐温保护层
——LOGO水印层
——黑色复合PMMA层
——白色复合PMMA层
——粘合剂层
——离型纸层

技术参数

标签综述	标签颜色	黑底白字
	加工方式	激光机加工
	激光机类型	光纤激光机
材料组成	基材	不碎 高分子复合材料
	粘合剂	永久性丙烯酸酯胶水
	离型纸类型	涂层纸
标签厚度	材料总厚度	240微米
	标签厚度	120微米
	离型纸厚度	120微米
化学性能	短期耐高温	160℃
	长期耐高性	120℃
	长期耐低温	零下40℃
	使用年限	15年以上
	耐化学试剂	酒精、汽油、柴油、润滑油、冷却液、 防冻液、清洗剂、无卤溶剂...
规格型号	标准宽度	100mm或120mm（可按需求定制）
	标准长度	300m（可按需求定制）
贮存条件	贮存条件	15-30℃, 40-60%湿度保存于原始包装内

样品图例



技术认证



参考标准

GB/T 25978-2010 《道路车辆 标牌和标签》

公司致力于不断完善和更新产品，因此本产品目录的技术数据和内容可能会随时发生变化，恕不另行通知。
为了正确使用，公司只保证随附于产品的说明书中的数据准确性。